



CHP 100G

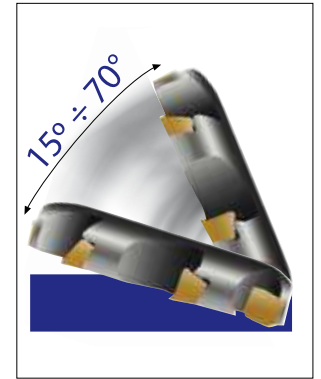

mecanizado para grandes espesores. Hasta 100 mm de chaflán.
Large thickness bevelling machines. Up to 100 mm bevel length.

► **CHP 100G**


• Chaflán en X
• X Bevel




• Chaflán en K
• K Bevel




• Chaflán en V
• V Bevel




• Chaflán en Y
• Y Bevel



• Chaflán de transición
• Slop



• Chanflán de transición
• Slop + Bevel



VENTAJAS

- Silenciosa y sin vibraciones. Acabado impecable.
- Altura de trabajo regulable.
- Robusta y fácil de manejo.
- Trabaja con cualquier material manteniendo las prestaciones.
- RPM y avance regulables.


ADVANTAGES

- Silent and without vibrations. Perfect finishing.
- Adjustable working height.
- Reliable and easy to use.
- Any material can be beveled with the same capacity.
- RPM and feeding adjustable.



TABLA DE CHAFLANADO / BEVELLING TABLE

MÚLTIPLES PASADAS / MULTIPLE RUNS						UNA SOLA PASADA / SINGLE RUN					
CUALQUIER MATERIAL DESDE ACEROS AL CARBONO A HARDOX / ANY MATERIAL FROM MILD STEEL TO HARDOX LA MÁQUINA TIENE LA MISMA CAPACIDAD / THE MACHINE HAS THE SAME CAPACITY											
α	w	d	α	w	d	α	w	d	α	w	d
15°	100	100	45°	100	70	15°	88	85	45°	44	31
20°	100	94	50°	100	65	20°	69	65	50°	45	29
25°	100	93	55°	100	61	25°	58	52	55°	47	27
30°	100	88	60°	100	48	30°	51	44	60°	50	25
35°	100	84	65°	100	42	35°	48	39	65°	57	24
40°	100	78	70°	100	36	40°	44	34	70°	67	23

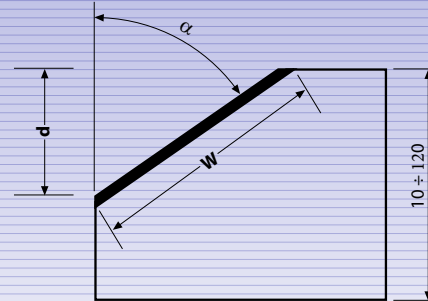

Es La CHP-100G es la fresadora portátil más potente del mundo. Única en el mercado.

The CHP-100G is the most powerful portable milling in the world. Unique solution on the market.

cevisa[®]
beveling machines

CHP-60G

 MAX	 MAX						
Max. Chaflán en una Pasada Max. Bevel in a Single Run	Max. Chaflán en Múltiples Pasadas Max. Bevel in Several Runs	Espesor Máximo Recomendado Max. Recommended Thickness	Espesor Máximo Nominal * Max. Nominal Thickness *	m/min	Ángulo Chaflanado * Beveling Angle *	Potencia Motor Motor Power	Peso Máquina Machine Net Weight
88 mm	100 mm	120 mm	120 mm	550 mm/min	15° ÷ 70°	15 H.P.	3.650 kg

* Otras configuraciones disponibles bajo pedido / Other configurations available under request